

KATALOG

product catalogue

2026





Welcome

WILLKOMEN


bienvenue!

velkomst



ENTDECKEN SIE UNSERE NEUEN PRODUKTE!

check out our new products!



UNIVERSALSCHAUFEL V-ECO s. 3
universal bucket v-eco



FRONTDISK
front roller

s. 20



DOPPELTBALLENGABEL HYDR. s. 10
double-bale fork hydr.



PRISMENWALZE
prism roller

s. 22



SILOZANGE COMBI
shear-grab combi

s. 11



LEICHTGRUBBER NEPTUN
light cultivator

s. 23



HOLZGREIFER XL
log grab XL

s. 13



FRONTGEWICHT BUMPER
front weight bumper

s. 24



POLTERSCHILD SHARK
log bucket shark

s. 13



SELBLADESTREUER MINI
self-loading spreader mini

s. 27



STRIEGEL PROFI
profi weeder

s. 14



ARBEITSBUEHNE
work platform

s. 31



SILOVERTEILER
silage leveler

s. 16



VIEHANHAENGER HYDR
cattle trailer hydr

s. 32




www.stekro.pl



info@stekro.pl


UNIVERSALSCHAUFEL | universal bucket

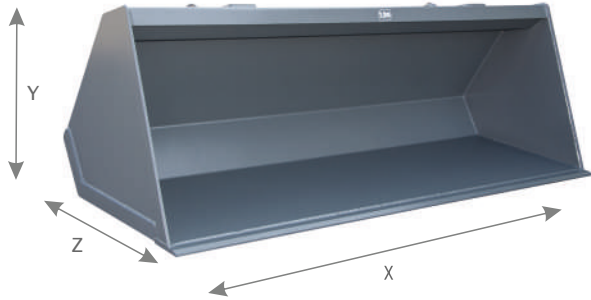

ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT weight kg	VOLUMEN volume max m3
059	1300x700x640	159	0,46
060	1500x700x640	184	0,52
061	1800x700x640	199	0,64
062	2000x700x640	216	0,72
063	2100x700x640	226	0,76
064	2200x700x640	234	0,81
065	2300x700x640	242	0,85
066	2400x700x640	246	0,91
067	2500x700x640	256	0,95



UNIVERSALSCHAUFEL | universal bucket MIT VERSTAERKUNG strenght

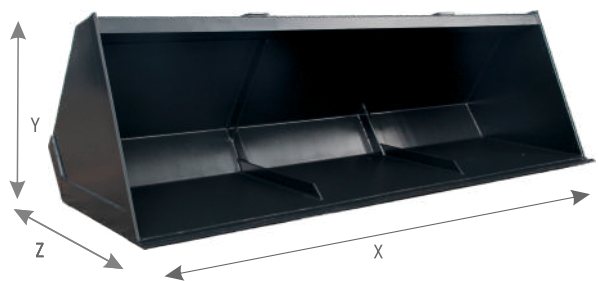


ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT weight kg	VOLUMEN volume max m3
068	1300x700x640	169	0,46
069	1500x700x640	194	0,52
070	1800x700x640	209	0,64
071	2000x700x640	226	0,72
072	2100x700x640	236	0,76
073	2200x700x640	244	0,81
074	2300x700x640	252	0,85
075	2400x700x640	256	0,91
076	2500x700x640	266	0,95



UNIVERSALSCHAUFEL ECO | universal bucket eco NUR EURO AUFNAHME only euro brackets

NEW!

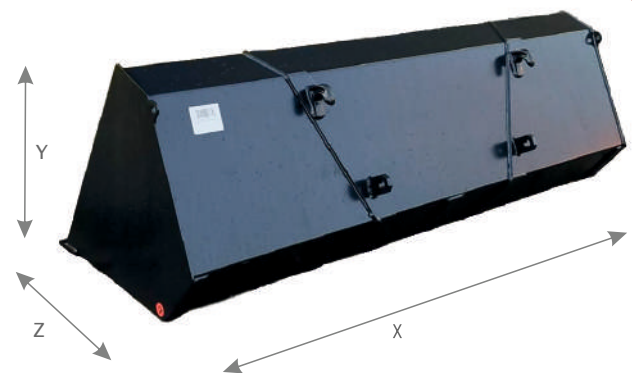

ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT weight kg	VOLUMEN volume max m3
S059	1300x700x640	144	0,52
S060	1500x700x640	159	0,64
S061	1800x700x640	176	0,72
S062	2000x700x640	186	0,76
S063	2200x700x640	194	0,81
S064	2400x700x640	202	0,85



SCHAUFEL GERUNDET | cylindrical bucket



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT weight kg	VOLUMEN volume max m3
077	1500x800x900	200	0,85
078	1800x800x900	260	1,02
079	2000x800x900	293	1,15
080	2200x800x900	320	1,26
081	2300x800x900	333	1,32
082	2400x800x900	350	1,38
083	2500x800x900	360	1,45


SCHAUFEL GERUNDET MINI | mini cylindrical bucket



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT weight kg	VOLUMEN volume max m3
205	1300x700x970	144	0,51
206	1500x700x970	184	0,60
207	1800x700x970	244	0,70
208	2000x700x970	284	0,78
209	2100x700x970	304	0,82
210	2200x700x970	324	0,86



GEBAUDE SCHAUFEL | building bucket

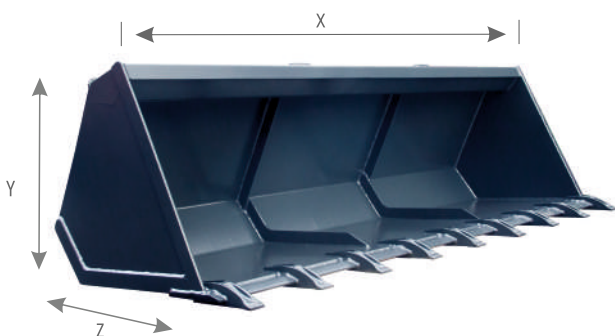

ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT weight kg	VOLUMEN volume max m3
089	1800x700x640	260	0,64
090	2000x700x640	275	0,72
091	2300x700x640	300	0,85
092	2500x700x640	320	0,95

BAUSCHAUFEL GERUNDET | huge building bucket



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT weight kg	VOLUMEN volume max m3
293	1800x1096x1324	460	1,27
294	2000x1096x1324	489	1,42
295	2300x1096x1324	533	1,63
296	2500x1096x1324	562	1,77

GUMMISCHIEBER | front scraper



ART.	(X, Y)	GEWICHT weight kg
193	1200x633	140
405	1500x633	171
346	1800x633	180
452	2000x633	194

STEINSCHAUFEL | stone bucket



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT weight kg	VOLUMEN volume max m3
365	1500x731x1150	305	0,65
366	1800x731x1150	354	0,75
367	2000x731x1150	391	0,85
368	2200x731x1150	415	0,95
534	2400x731x1150	437	1,20

GUMMISCHIEBER HYDR | hydr front scraper




ART.	BREITE width	GEWICHT weight kg
837	1800x1000	155
838	2000x1000	186
839	2200x1000	217
854	2400x1000	230
855	2600x1000	250
856	3000x1000	270

INKLUSIV | standard equipment:


- VERZINKTE ANBAUBOCK | galvanized mounting bracket
- VERDREIFACHEN AUFNAHMEN | triple brackets (stapler + euro + 3-point linkage)
(STAPLER + EURO + DREIPUNKT)

VOLUMENSCHAUFEL | volume bucket RADLADER

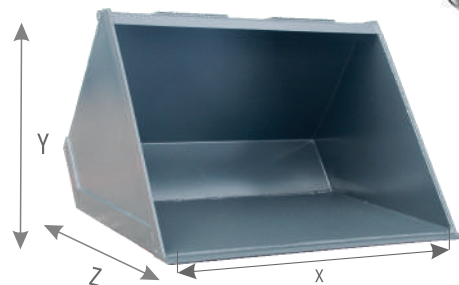

ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT weight kg	VOLUMEN volume max m3
108	800x800x870	140	0,20
109	870x800x870	160	0,25
110	920x800x870	165	0,48
111	980x800x870	170	0,51
112	1050x800x870	185	0,54
113	1100x800x870	200	0,56
114	1200x800x870	220	0,61
115	1400x800x870	230	0,72
116	1500x800x870	247	0,77
117	1600x800x870	260	0,82
118	1800x800x870	275	0,90
119	2000x800x870	290	1,03
120	2200x800x870	305	1,13
121	2400x800x870	330	1,23


UNIVERSALSCHAUFEL | forklift bucket hydr ZUM STAPLER

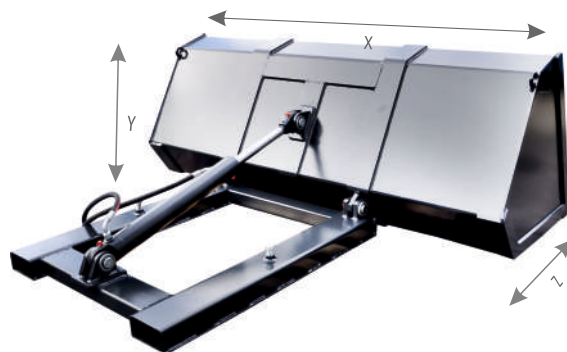

ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT weight kg	VOLUMEN volume max m3
330	1300x700x640	213	0,46
331	1500x700x640	238	0,52
332	1800x700x640	253	0,64
333	2000x700x640	270	0,72
334	2100x700x640	280	0,76
335	2200x700x640	288	0,81
336	2300x700x640	296	0,85
337	2400x700x640	300	0,91
338	2500x700x640	310	0,95




HOCHKIPPESCHAUFEL | high tip bucket

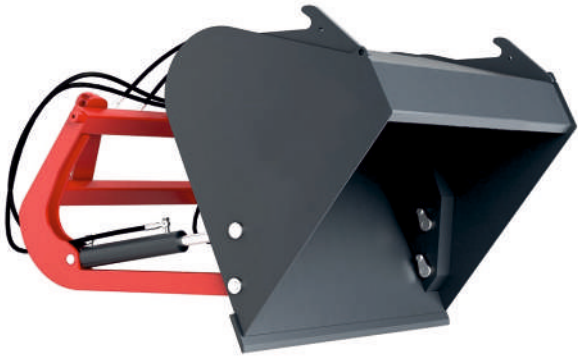

ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT weight kg	VOLUMEN volume max m3
084	1300x800x900	250	0,75
085	1800x800x900	310	0,90
086	2000x800x900	360	1,05
087	2200x800x900	390	1,20
088	2400x800x900	450	1,35




BIG BAG TRÄGER | big bag jack

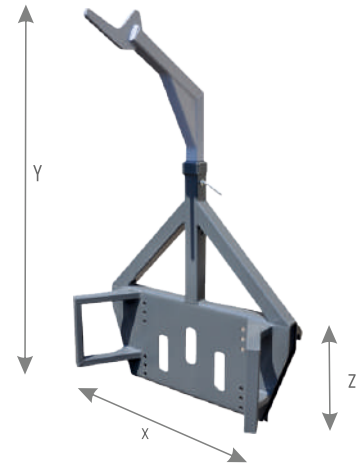

ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT weight kg
055	1300x1700x440	135



ADAPTER | adapter

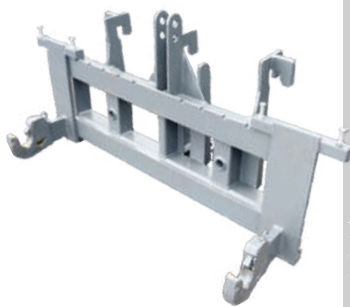

ADAPTER VON | transition from:

- MINI RADLADER | mini loader
- RADLADER | regular loader
- TELESKOPLADER | telescopic loader
- HAUER | hauer
- EURO | euro
- DREIPUNKT | 3-point linkage


NUR AUF | switching to:

- EURO | euro
- HAUER | hauer
- DREIPUNKT-VERSTELLBAR | 3-point linkage

ART.	OPTION	GEWICHT weight kg
267	LAUT LISTE by the list	150



SCHAUFEL GERUNDET XXL | cylindrical bucket xxl TELESKOP

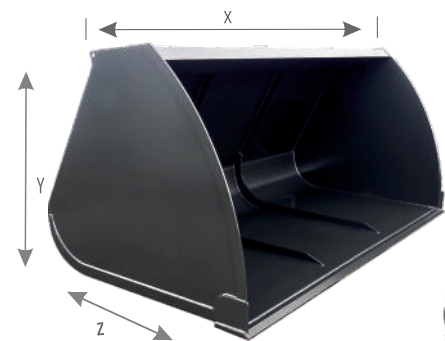

ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT weight kg	VOLUMEN volume max m3
168	1800x1230x1390	580	2,20
169	2000x1230x1390	600	2,70
170	2300x1230x1390	740	3,00
171	2500x1230x1390	780	3,20

UNIVERSAL SCHAUFEL | universal bucket
TELESKOP telescopic



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT weight kg	VOLUMEN volume max m3
160	1800x920x1000	400	1,60
161	2000x920x1000	460	1,80
162	2300x920x1000	550	2,00
163	2500x920x1000	630	2,20



SCHAUFEL GERUNDET | cylindrical bucket
TELESKOP telescopic



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT weight kg	VOLUMEN volume max m3
155	1800x1000x1200	480	1,80
156	2000x1000x1200	504	2,00
157	2300x1000x1200	580	2,30
158	2500x1000x1200	600	2,50
159	2700x1000x1200	700	3,00



SCHAUFEL GERUNDET XL | cylindrical bucket XL
TELESKOP telescopic



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT weight kg	VOLUMEN volume max m3
164	1800x1050x1190	530	1,65
165	2000x1050x1190	554	1,80
166	2300x1050x1190	630	2,10
167	2500x1050x1190	650	2,25



SCHAUFEL 4/1 KLEIN | 4in1 bucket small



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT weight kg	VOLUMEN volume max m3
487	1200x705x724	170	0,28
488	1400x705x724	189	0,30
489	1500x705x724	197	0,32
490	1600x705x724	208	0,35
491	1800x705x724	225	0,39
492	2000x705x724	242	0,43



SCHAUFEL 4/1 GROSS | 4in1 bucket big



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT weight kg	VOLUMEN volume max m3
290	1400x859x932	329	0,44
291	1500x859x932	342	0,47
445	1600x859x932	354	0,50
446	1800x859x932	380	0,56
447	2000x859x932	405	0,62
448	2200x859x932	431	0,69
449	2300x859x932	443	0,72
450	2400x859x932	456	0,75
451	2500x859x932	465	0,78




DUNGGABEL | manure forks




ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT weight kg	ZAHNEZAHL tines
351	1000x770x970	80	4 szt.
352	1200x770x970	97	5 szt.
353	1300x770x970	116	6 szt.
042	1500x770x970	135	7 szt.
043	1700x770x970	154	8 szt.
044	1800x770x970	161	9 szt.
045	2000x770x970	181	10 szt.
046	2200x770x970	201	11 szt.
047	2400x770x970	220	12 szt.

DUNGGABEL | manure forks TELESKOP telescopic

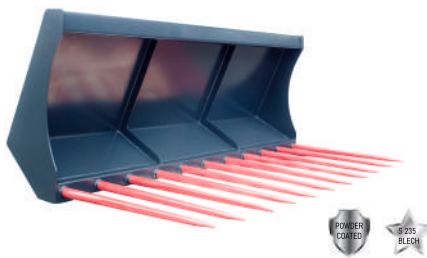

ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT weight kg	VOLUMEN volume max m3
151	1800x1000x1300	230	8 szt.
152	2000x1000x1300	255	9 szt.
153	2300x1000x1300	280	11 szt.
154	2500x1000x1300	310	13 szt.

KROKODILGREIFER | tine grabs

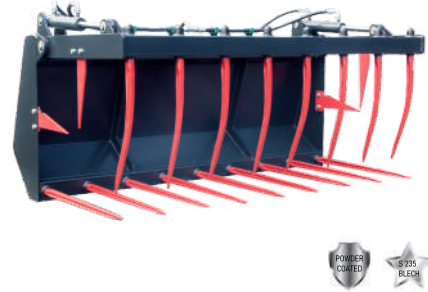

ART.	(X, Y, Z)	ZAHNEZAHL teeth (G,D)	GEWICHT weight kg	SPANNWEITE volume max m3
128	870x770x970	5,6	170	0,60
129	1100x770x970	5,6	206	0,70
005	1200x770x970	5,6	210	0,80
006	1300x770x970	6,7	225	0,90
007	1500x770x970	6,7	240	1,05
008	1800x770x970	8,9	280	1,25
009	2000x770x970	9,10	305	1,40
010	2200x770x970	10,11	330	1,55
011	2400x770x970	11,12	360	1,70



KROKODILSCHAUFEL | bucket tine grab



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT weight kg	VOLUMEN volume max m3
036	1300x700x640	251	0,46
037	1500x700x640	267	0,52
038	1800x700x640	305	0,64
039	2000x700x640	320	0,72
040	2200x700x640	335	0,81
041	2400x700x640	355	0,95

GREIFSCHAUFEL MINI | power grab bucket mini



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT weight kg	VOLUMEN volume max m3
020	1300x720x800	260	0,50
021	1500x720x800	270	0,60
022	1800x720x800	310	0,70
023	2000x720x800	325	0,80
024	2200x720x800	340	0,90
025	2300x720x800	370	1,00
026	2400x720x800	390	1,10
027	2500x720x800	420	1,20

GREIFSCHAUFEL MAX | power grab max forged



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT weight kg	VOLUMEN volume max m3
012	1500x800x900	420	0,90
013	1800x800x900	460	1,05
014	2000x800x900	500	1,20
015	2100x800x900	515	1,25
016	2200x800x900	540	1,30
017	2300x800x900	560	1,35
018	2400x800x900	570	1,40
019	2500x800x900	590	1,50

GREIFSCHAUFEL MAX | power grab bucket max
ÖFFNUNGSWINKEL 180° opening angle 180°



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT weight kg	VOLUMEN volume max m3
028	1500x800x900	420	0,90
029	1800x800x900	460	1,05
030	2000x800x900	500	1,20
031	2100x800x900	515	1,25
032	2200x800x900	540	1,30
033	2300x800x900	560	1,35
034	2400x800x900	570	1,40
035	2500x800x900	590	1,50

GREIFSCHAUFEL MAX | power grab bucket max
TELESKOP telescopic



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT weight kg	VOLUMEN volume max m3
142	1800x880x1000	600	1,20
143	2000x880x1000	660	1,50
144	2100x880x1000	700	1,60
145	2300x880x1000	740	1,80
146	2400x880x1000	760	1,90
147	2500x880x1000	770	2,00

KROKODILGREIFER | tine grab
TELESKOP telescopic



ART.	(X, Y, Z)	ZAHNEZAHL teeth (G.D)	GEWICHT weight kg	SPANNWEITE volume max m3
135	1800x1000x1300	6;8	440	1,60
136	2000x1000x1300	8;9	490	1,80
137	2100x1000x1300	8;9	510	1,90
138	2200x1000x1300	9;10	540	2,00
139	2300x1000x1300	10;11	567	2,10
140	2400x1000x1300	11;12	590	2,20
141	2500x1000x1300	12;13	620	2,30



PALETTENGABEL HYDRAULISCH | pallet forks
VERSTELLBAR (OHNE GABELN) positioner



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT weight kg	TRAGFAHIGKEIT capacity kg	OPTION
372	1200x478x200	195	2500	VERSTELLBAR
373	1200x478x200	195	2500	+SEITENVERSCHUB

AUFPREIS: GABELN (2 STÜCK) | extra paid forks (2pcs)
MAX DRUCK | max pressure: 160 bar


PALETTENGABEL MINI | mini pallet forks



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT weight kg	TRAGFAHIGKEIT capacity kg	TIEFE forks mm
339	1100x360x1000	150	500	960



PALETTENGABEL LEICHT | pallet forks light

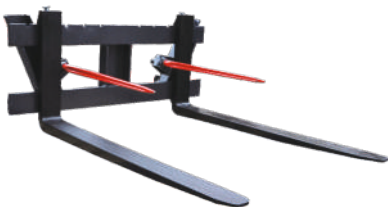

ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT weight kg	TRAGFAHIGKEIT capacity kg	TIEFE forks mm
454	1200x410x1200	150	2000	1200/960
455	1200x410x1200	170	2500	1200/960

PALETTENGABEL | pallet forks heavy
PROFIL '80' profile '80'




ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT weight kg	TRAGFAHIGKEIT capacity kg	TIEFE forks mm
051	1200x410x1200	190	2000	1200/960
052	1200x410x1200	210	2500	1200/960

SPITZE ZUM AUFSCHIEBEN | bale spikes
AUF PALETTENGABEL (EIN PAAR)



ART.	ZINKEN tines	GEWICHT weight kg
345	870 mm	40
441	1100 mm	40

BALLENGREIFER | bale grab
MIT EIN ZYLINDER one cylinder

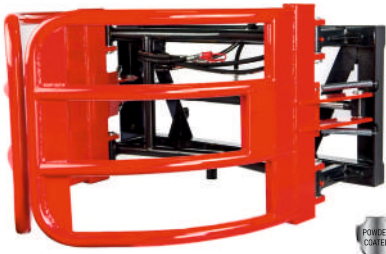

ART.	(X, Y)	SPANNWEITE span min	SPANNWEITE span max	GEWICHT weight kg
000	1000x750	700 mm	2000 mm	194

BALLENGREIFER | bale grab
V-SHAPE V-shape




ART.	(X, Y)	SPANNWEITE span min	SPANNWEITE span max	GEWICHT weight kg
273	1050x550	500 mm	2000 mm	194

BALLENGREIFER | bale grab
MIT 2 ZYLINDER 2 cylinders



ART.	(X, Y)	SPANNWEITE span min	SPANNWEITE span max	GEWICHT weight kg
002	1000x750	900 mm	1500 mm	147

QUADERBALLENGREIFER | square bale grab



ART.	(X, Y)	SPANNWEITE span min	SPANNWEITE span max	GEWICHT weight kg
003	1000x520	700 mm	2000 mm	300

BALLENGREIFER TRANSPORTER | bale lifter



ART.	(X, Y)	SPANNWEITE span min	SPANNWEITE span max	GEWICHT weight kg
004	1400x930	1050 mm	1450 mm	89

DOPPELTBALLENGABEL | double-bale fork

HYDR. ZUM HEBEN hydr. folding



ART.	B. DURCHMESSER bale diameter	GEWICHT [kg] weight
K865	max. 1,6 m	400

KISTENDREHGERÄT | pallet turner



ART.	OPTION	GEWICHT weight kg
350	OHNE GABELN without forks	150
348	MIT GABELN with forks	250

RAHMEN FÜR BALLEN | bale spikes
MECHANISCH manual folding



ART.	TIEFE tines	HOHE high max.	HOHE high min.	GEWICHT weight kg	BREITE width
053	0,87 m	1,30 m	0,90 mm	150	1,50 m

RAHMEN FÜR BALLEN | bale spikes
HYDRAULISCH hydraulic folding



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT weight kg
130	820x880x750	55

BALLENGREIFER TRANSPORTER | bale lifter
HYDR (ZUM KLAPPEN) hydr folded




ART.	(X, Y)	SPANNWEITE span min	SPANNWEITE span max	GEWICHT weight kg
344	1400x930	1050 mm	1450 mm	150

INKLUSIV:
- 4 X SPITZE 1100mm
- ROHRE VERSTELLBAR

standard equipment:
- 4 x tines 1100mm
- adjustable tubs

DOPPELBALLENTTRANSPORTER | double bale
lifter

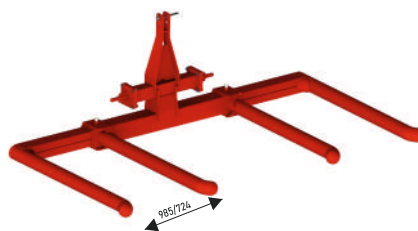

ART.	(X, Y)	SPANNWEITE span min	SPANNWEITE span max	GEWICHT weight kg
131	1400x1400	724 mm	985 mm	200

- KAT. 2 DREIPUNKT
- ROHRDURCHMESSER FI 180 mm
- ARMVERSTELLUNG: ALLE 6 cm

- 3-point hitch, cat. 2
- pipe diameter fi 180 mm
- arm adjustment: every 6 cm

RAHMEN FÜR BALLEN | bale spikes



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT weight kg
056	1200x600x810	79
057	1800x600x810	105
058	2000x600x810	125

- DER RAHMEN HAT 6 LÖCHER | the frame has 6 holes
- INKL. 4 SPITZE | 4 tines included

KROKODILGREIFER | tine grabs MINI RADLADER for mini loader



ART.	(X, Y, Z)	ZAHNEZAHL teeth (G,D)	GEWICHT weight kg
093	800x500x600	4 4	80
094	900x500x600	5 5	90
095	1000x500x600	6 6	100
096	1200x500x600	7 7	110
097	1300x500x600	8 8	120

GREIFSCHAUFEL | tine grab bucket MINI RADLADER for mini loader




ART.	(X, Y, Z)	VOLUMEN volume max m3	GEWICHT weight kg
098	800x600x700	140	0,29
099	900x600x700	150	0,33
100	1000x600x700	160	0,37
101	1200x600x700	170	0,44
102	1300x600x700	180	0,48

SCHAUFEL MINI II | bucket mini II MINI RADLADER for mini loader



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT weight kg	VOLUMEN volume max m3
125	1000x600x700	60	0,20
126	1200x600x700	70	0,25
127	1400x600x700	80	0,30

SCHNECKESCHAUFEL | root chopper bucket

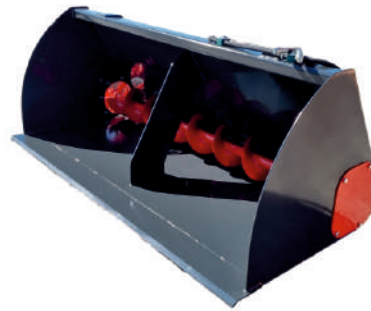

ART.	(X, Y, Z)	VOLUMEN volume max m3	GEWICHT weight kg
850	1800x864x715	0,72	250
851	2000x864x715	0,80	270
852	2200x864x715	0,88	295
853	2400x864x715	0,96	310

- DURCHMESSER VON SCHNECKE | screw shaft diameter 200 mm

SILZANGE COMBI | shear grab combi




ART.	(X, Y, Z)	VOLUMEN volume max m3	GEWICHT weight kg
S072	1600x850 H	0,93	720

- VOLUMEN VON SCHAUFEL | bucket volume 0,4 m3
- ÖFFNUNGSHÖHE | opening height 1350 mm
- FUNKTIONIERT ALS BALLENSCHNEIDER,
SILAGESCHNEIDZANGE UND SILAGESCHNEIDSCHAUFEL
- all in one: bale slicer, shear grab and shear grab bucket


INKLUSIV: standard equipment:
- FOLIENHALTER, SCHAUFEL, ZINKEN - foil holder, bucket, teeth

SILAGESCHNEIDZANGE | shear grab

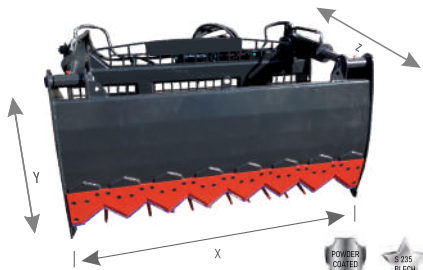

ART.	X,Y,Z	GEWICHT weight kg	ZYLINDER cylinders
048	1400x950x1030	480	2
049	1600x950x1030	530	2
050	1800x950x1030	580	2
264	2000x807x1030	620	3

SILAGESCHNEIDSCHAUFEL | shear grab bucket

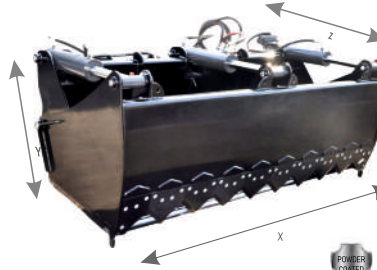

ART.	X,Y,Z	GEWICHT weight kg	ZYLINDER cylinders
261	1400x807x1030	480	2
262	1600x807x1030	530	2
263	1800x807x1030	580	2

BALLENSCHNEIDER | bale slicer



ART.	X,Y,Z	GEWICHT weight kg	ZYLINDER cylinders
397	1900x860x1030	450	2

INKLUSIV:
- HALTEFUNKTION FÜR FOLIE UND NETZ
- HYDRAULIKANSSCHLÜSSE: 1 X DOPPELWIRKEND

standard equipment:
- holding function for foil and net
- hydraulic cylinders: 1 x double-acting

HOLZBÜNDERGERÄT | firewood bundler



ART.		834	835	836
TYPE		HZB-1	HZB-2	HZB-3
HYDR Vorspanner	pre-tensioner	+	-	-
HYDR UMDREHUNG	revolution	+	+	-
3 AUFNAHMEN (3-punkt, euro, Stapler)	3 brackets (3-point, euro, forklift)	+	+	+
GEWICHT kg	weight	330	330	330
PREIS	price			

- INKLUSIV:

 - BANDTRAEGE - ROLLE
 - BANDSPANNER
 - 250m POLYESTERBAND (19mm BREIT)
 - 100 STUECK KLAMMERN
- standard equipment:

 - band carrier - roll
 - band tensioner
 - 250m polyester tape (19mm wide)
 - 100 pcs of clips



HECKPLANIERGERÄT | rear-mounted grader



ART.	X,Y,Z	GEWICHT weight kg
M745	2500x2100x1200	500

- INKLUSIV:

 - 3 ZYLINDER
 - 2 RAEDER
 - ARBEITSBREITE 2,5m
 - BELEUCHTUNG
 - EIN PAAR HYDRAULIKENSCHLUSSE
ERFORDERLICH
- standard equipment:

 - 3 cylinders
 - 2 wheels
 - working width 2,5m
 - led lighting
 - one pair of hydraulic outlets required



RÜCKEZANGE HYDR | timber grab hydr



ART.	ÖFFNUNGSWEITE opening width	MIN DURCHMESSER min. diameter	GEWICHT KG weight
508	1850mm	75mm	260

- INKLUSIV:

 - EURO + DREIPUNKT
- standard equipment:

 - euro + 3 point hitch

RÜCKEZANGE HYDR | timber grab hydr
MIT ROTATOR 4t with 4t rotator



ART.	ÖFFNUNGSWEITE opening width	MIN DURCHMESSER min. diameter	GEWICHT KG weight
519	1850mm	75mm	320

- INKLUSIV:

 - EURO + DREIPUNKT
- standard equipment:

 - euro + 3 point hitch



RÜCKEZANGE BARACUS | timber grab baracus

MINI mini



ART.	ÖFFNUNGSWEITE opening width	MIN DURCHMESSER min. diameter	GEWICHT KG weight
824	1500mm	140mm	140

INKLUSIV:
- Dreipunkt Aufnahme
kat. I und II

standard equipment:
- 3-point hitch cat. I and II



RÜCKEZANGE BARACUS | timber grab baracus



ART.	ÖFFNUNGSWEITE opening width	MIN DURCHMESSER min. diameter	GEWICHT KG weight
509	2300mm	210mm	395

INKLUSIV:
- 2 Zylinder
- Hydr. zum Schwenken 43°

standard equipment:
- 2 cylinders
- swing radius left/right 43°



HOLZGREIFER KMPL | log grab with frame



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT weight kg	TRAGFÄHIGKEIT capacity max m3
054	1200x1230x1200	275	2500
272	ALLEINE NIEDERHALTER	150	2500
only log grab			

HOLZGREIFER 180° KMPL | log grab with frame

ÖFFNUNGSWINKEL 180° opening angle 180°



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT weight kg	TRAGFÄHIGKEIT capacity max m3
313	1200x180°x1200	300	2500
272	ALLEINE NIEDERHALTER	150	2500
only log grab			

HOLZGREIFER XL | log grab XL



NEW!

ART.	BREITE	ÖFFNUNGSWEITE opening width	GEWICHT weight kg
K150	1200	1000	300

POLTERSCHILD | log bucket



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT weight kg	TRAGFÄHIGKEIT capacity max m3
310	1500X990X820	420	0,20

POLTERSCHILD II | log bucket II



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT weight kg	TRAGFÄHIGKEIT capacity max m3
311	800X890X740	150	660

POLTERCHILD SHARK | log bucket shark



NEW!

HARDOX
IN HY BODY

ART.	B x H x T w x h x d [mm]	NIEDERHALTER log grab	ÖFFNUNGSWEITE opening width	GEWICHT [kg] weight
K859	1500x650x440		100 cm	210
K860	1800x650x440		100 cm	240
K861	2000x650x440		100 cm	260
K862	1500x880x440	✓	100 cm	310
K863	1800x880x440	✓	100 cm	340
K864	2000x880x440	✓	100 cm	360



WIESENEGGE | chain harrow



ART.	BREITE width	GEWICHT weight kg
178	3m/3rz	280
179	3m/4rz	300
180	4m/4rz	370
181	4m/4rz HYDR	400
182	5m/4rz HYDR	470
183	6m/4rz HYDR	585
184	8m/4rz HYDR	720

STRIEGEL | weeder



ART.	BREITE width	GEWICHT weight kg	STÜTZRAD wheels
243	3,0 m	400	2
257	6,0 m	650	2
258	7,5 m	870	4
218	9,0 m	1150	4
219	12,0 m	1770	4

WIESENEGGE | chain harrow MIT STRIEGEL | with a weeder



ART.	BREITE width	GEWICHT weight kg
406	5m/4rz HYDR	520
407	6m/4rz HYDR	635
404	8m/4rz HYDR	770

AUFPREIS | extra paid:
- 100 L MINERAL DÜNGSTREUER
100 l mineral fertiliser
- PLATTFORM
seeder platform

STRIEGEL PROFI | profi weeder



ART.	BREITE width	GEWICHT weight kg
K819	6m/5rz HYDR	980

INKLUSIV | standard equipment:

- 4 Stuetzraeder | 4 support wheels
- 2 Reihen von Zinken: 12mm | 2 rows of tines: 12mm
- 3 Reihen von Zinken: 9mm | 3 rows of tines: 9mm
- mit hydr. Tiefeneinstellung | with hydraulic depth adjustment
- Vordere Nivellierungsegge | Front leveling harrow
- mit einstellbarer Federspannung | with adjustable spring tension
- Zinkenverlustversicherung | Tine loss protection
- APV STREUER PS 200M | APV spreader PS 200M
- Mit Podest, Mit Treppe | with platform, with steps



TROMMEL MAEHWERK | mini drum mower



ART.	ARBEITSEBREITE working width	GEWICHT weight kg
M650	1,0 m	100

- INKLUSIV: included:
- GW - PTO shaft
 - Planne - plastic cover
 - Dreipunkt Aufnahme kat. I und II - 3-point hitch cat. I and II

TROMMEL MAEHWERK | drum mower



ART.	ARBEITSEBREITE working width	GEWICHT weight kg
M001	1,35m	320
M001	1,65m	350
M012	1,65m HYDR	360

- INKLUSIV: included:
- GW - PTO shaft
 - SCHUTZBLAECH - metal cover


TROMMEL MAEHWERK | drum mower



ART.	ARBEITSEBREITE working width	GEWICHT weight kg
M202	1,85m	420
M107	1,85m HYDR	430
M824	2,10m HYDR	450

- INKLUSIV: included:
- GW - PTO shaft
 - SCHUTZBLAECH - metal cover

HEURAUPE | tedder belt rake

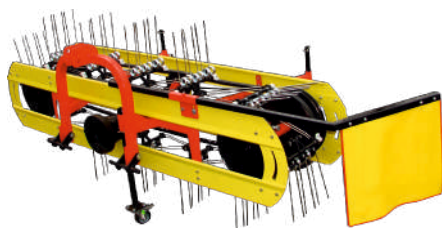

ART.	BREITE width	GEWICHT weight kg
M019	1,6m	185
M002	2,1m	215

INKLUSIV:

- GELENKWELLE
- SCHWADTUCH
- 3-REIHIG
- BREITE BEREIFUNG
- STÜTZRAD

standard equipment:

- PTO shaft
- tilt
- 3 rows of teeth
- wide tires
- jockey wheel



WICKELMASCHINE | bale wrapper

METAL-FACH Z-237 metal-fach Z-237



ART.	TYPE model	ARBEITSEBREITE working width	GEWICHT weight kg
M056	Z-237	500 / 7500 mm	850

WICKELMASCHINE | bale wrapper

METAL-FACH Z-577 metal-fach Z-577



ART.	TYPE model	ARBEITSEBREITE working width	GEWICHT weight kg
M052	Z-577	500 / 7500 mm	950

AUFPREIS:


- BALLENAUFSTELLER +450€

extra paid:

- bale positioning device +450€

GETREIDEREINIGUNG | grain cleaner

POM M502/2

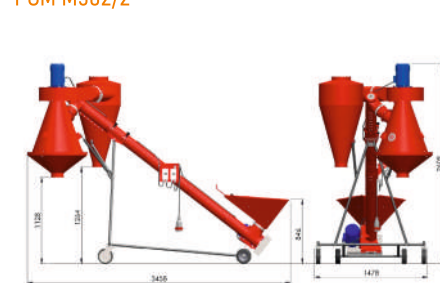

ART.	MODEL	GEWICHT weight kg
M298	M502/2	230

INKLUSIV | standard equipment:

- FAHRWERK | landing gear
- MOTOR (3KW) | motor (3KW)

WICKELMASCHINE | bale wrapper

ALTRO Altro



ART.	TYPE model	ARBEITSEBREITE working width	GEWICHT weight kg
M261	ZS 50/75	500 / 7500 mm	450

INKLUSIV:

- MESSER
- ELEKTRONISCHE BALLENAEHLER
- AUF FOLIE 750 ODER 500mm

included:

- knife
- electronic wrapping counter
- for foil 750 or 500mm

WICKELMASCHINE | bale wrapper

METAL-FACH Z-629 SATI Metal-Fach Z-629



ART.	TYPE model	ARBEITSEBREITE working width	GEWICHT weight kg
M214	Z-629	500 / 7500 mm	750

AUFPREIS:

- BALLENAUFSTELLER

extra paid:

- bale positioning device



SILOWALZE | silage roller



ART.	ARBEITSBREITE working width	GEWICHT weight kg	MIT WASSER with water kg
K211	2000	1000	2100
K395	2500	1300	2400
K396	3000	1500	2900

INKLUSIV:

- SEITLICHE ABWEISROLLEN AM RAHMEN
- DREIPUNKTAUFNAHME KAT. 2 UND 3
- RINGABSTAND: 25 cm
- WALZENDURCHMESSER: 1100 mm
- ROHRDURCHMESSER: 800 mm

standard equipment:

- side deflector rollers on the frame
- three-point hitch cat. 2 and 3
- ring spacing: 25 cm
- roller diameter: 1100 mm
- pipe diameter: 800 mm

SILOVERTEILER | silage leveler



NEW!

ART.	BREITE / HOHE width / height	GEWICHT weight kg	ROTOR DURCHMESSER rotor diameter [mm]
K858	2500 x 1505	720	356

INKLUSIV:

- 4 SCHLEUCHE ODER 2 SCHLEUCHE UND ELEKTRONISCHE UMSCHALTVENTIL

included:

- 4 hoses or 2 hoses
- electronic switching valve

WIESENWALZE MIT BELEUCHTUNG UND AchSE | land roller with lighting and axle



ART.	TEILIG pieces	BREITE width	GEWICHT weight kg	FI (mm)
235	EINTEILIG	2,6 m	2410	1220

INKLUSIV:

- VOLUMEN 3100 L
- GESAMTBREITE: 2980 CM
- DICK VON WAND 12mm

included:

- volume 3100 l
- total width: 2980 cm
- wall thickness 12mm

AUFPREIS:

- WARNTAFEL

extra paid:

- warning board

SILOWALZE MIT HYDR. SEITENVERSCHUB | hydraulic silage roller with side shift



ART.	ARBEITSBREITE working width	GEWICHT weight kg	MIT WASSER with water kg
K528	2500	1400	2500
K529	3000	1600	3000

INKLUSIV:

- BELEUCHTUNG

standard equipment:

- lighting

SILOWALZE MIT KANTENVERDICHTER SEITENVERSCHUB | silage roller with side edge compactor with side shift



ART.	ARBEITSBREITE working width	GEWICHT weight kg	MIT WASSER with water kg
K823	3000	1700	2400

INKLUSIV:

- BELEUCHTUNG

standard equipment:

- lighting



DÜNGERSTEUER GR | GR fertiliser spreader



ART.	VOLUMEN volume	GEWICHT weight kg	TALLER discs
M516	200 L	55	1
M022	300 L	58	1
M024	400 L	60	1
M324	500 L	63	1

INKLUSIV:

- GELENKWELLE
- PLANNE
- BEHÄLTER AUS KUNSTOF
- HYDRAULISCHE SCHIEBER

included:

- PTO shaft
- cover
- plastic container
- hydraulic valves

DÜNGERSTEUER FÜR OBST UND WEINBAU | fertiliser spreader for orchards



ART.	VOLUMEN volume	GEWICHT weight kg	TALLER discs
M183	350 L	60	1
M025	400 L	63	1
M541	500 L	66	1

INKLUSIV:

- GELENKWELLE
- PLANNE
- BEHÄLTER AUS KUNSTOF
- HYDRAULISCHE SCHIEBER

included:

- PTO shaft
- cover
- plastic container
- hydraulic valves

DÜNGERSTEUER | fertiliser spreader



ART.	VOLUMEN volume	GEWICHT weight kg	TALLER discs
M227	600 L	215	2
M199	800 L	235	2
M256	1200 L	255	2

INKLUSIV:
- GELENKWELLE
- PLANNE
- HYDRAULISCHE SCHIEBER

included:
- PTO shaft
- cover
- hydraulic valves

DÜNGERSTEUER MIT LIMITER | fertiliser spreader border spreading



ART.	VOLUMEN volume	GEWICHT weight kg	TALLER discs
M188	800 L	235	2
M169	1200 L	255	2

INKLUSIV:
- GELENKWELLE
- PLANNE
- HYDRAULISCHE SCHIEBER

included:
- PTO shaft
- cover
- hydraulic valves



RUNDRAUFE FÜR RINDER UND PFERDE | round pasture for cattle and horses



ART.	TYPE	FI	GEWICHT weight kg
M504	M11/9	1,7m	115
M505	M11/12	2,3m	186

INKLUSIV:
- DREIPUNKTAUFNAHME

included:
- 3-point hitch

RAUFE FÜR RINDER UND PFERDE | pasture for cattle and horses




ART.	TYPE	X,Y,Z	GEWICHT weight kg
K354	M4/8	1,5x1,5x2,6m	220
K355	M4/12	2,0x2,0x2,7m	320

INKLUSIV:
- DREIPUNKTAUFNAHME

included:
- 3-point hitch


TRENNWAND PANEL TX | panel TX



ART.	TYPE	X,Y	GEWICHT weight kg
K356	PT-3000	3,0x1,7m	39



TRENNWAND TOR PANEL TX | panel TX with gate



ART.	TYPE	X,Y	GEWICHT weight kg
K357	PTD-3000	3,0x1,7-2,2m	60

KARTOFFELPFLANZMASCHINE | potato planter



ART.	BREITE DER ZEILEN width of the rows	GEWICHT weight kg	VOLUMEN volume max kg
M076	62,5 / 67,5	210	180



KARTOFFELPFLANZMASCHINE | potato planter MIT MINERALSTREUER +fertiliser spreader




ART.	BREITE DER ZEILEN width of the rows	GEWICHT weight kg	VOLUMEN volume max kg
M605	62,5 / 67,5	210	180

KARTOFFELRODER | potato digger SEITENAUSWURF side discharge




ART.	SCHUBTIEFE digging depth	GEWICHT weight kg	GRATBREITE ridge width
M055	20 cm	245	56cm

INKLUSIV:
- GELENKWELLE included:
- PTO shaft

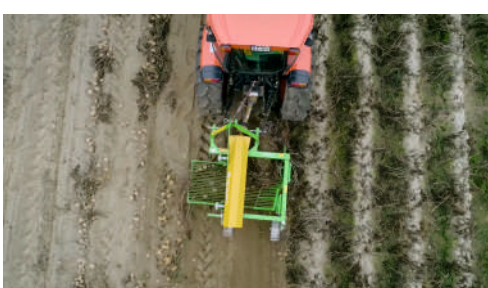

KARTOFFELRODER | potato digger HINTENAUSWURF rear discharge

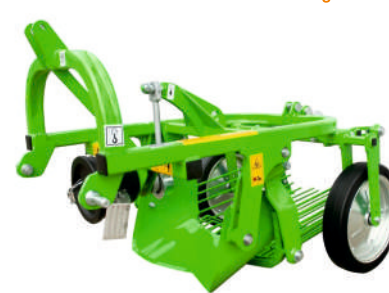

ART.	SCHUBTIEFE digging depth	GEWICHT weight kg	GRATBREITE ridge width
M488	20 cm	135	45cm

INKLUSIV:
- GELENKWELLE included:
- PTO shaft



SIEBKETTENRODER | conveyor potato digger 1-REIHIG 1-row



ART.	SCHUBTIEFE digging depth	GEWICHT weight kg	GRATBREITE ridge width
M487	20 cm	245	48cm

INKLUSIV:
- GELENKWELLE included:
- PTO shaft



KARTOFFELHÄUFLER | hoe ridger



ART.	ARBEITSSEKTIONEN working sections	GEWICHT weight kg	ARBEITSTIEFE working depth
M034	3	100	15cm



KARTOFFELHÄUFLER | hoe ridger MIT DAMMWALZE with rollers



ART.	ARBEITSSEKTIONEN working sections	GEWICHT weight kg	ARBEITSTIEFE working depth
M128	3	105	15cm

BODENFRAESE TAXON MINI | taxon rotovator FÜR TRAKTOREN MIT KAT | for small tractors



ART.	ARBEITSSEKTIONEN working sections	GEWICHT weight kg	ARBEITSTIEFE working depth
M755	1,35 m	250	8-15cm

INKLUSIV:
- GELENKWELLE included:
- PTO shaft

BODENFRAESE XXL | XXL rotovator



ART.	ARBEITSSEKTIONEN working sections	GEWICHT weight kg	ARBEITSTIEFE working depth
814	2,2 m	800	12
815	2,4 m	850	12
816	2,6 m	900	12
817	2,8 m	950	12
818	3,0 m	1000	12

INKLUSIV:
- GELENKWELLE included:
- PTO shaft



BODENFRÄSE | rotovator



ART.	BREITE width	GEWICHT weight kg	MESSER knives
M696	1,6 m	370	42
M698	1,8 m	390	48
M701	2,0 m	420	54

INKLUSIV:
- GELENKWELLE included:
- PTO shaft


ERDBOHRER | hole digger



ART.	HOHE high	GEWICHT weight kg	DURCHMESSER drills cm
M010	0,73 m	175	23, 46

INKLUSIV:
- GELENKWELLE included:
- PTO shaft
- BOHREN 230 und 460 - drills 230 and 460

ACKERSCHLEPPE | heavy drag harrow



ART.	BREITE width	GEWICHT weight kg	ZYLINDER cylinders
327	4 M	730	2
304	5 M	800	2
305	6 M	880	2
347	7 M	970	2

INKLUSIV:
- INKLUSIV: MECH. SICHERHEITSVERIEGELUNG included:
- mech. security lock

FRONTDISC | front roller
2 REICHE VON TELLER 2 rows of discs



ART.	BREITE width	GEWICHT weight kg	FI	TELLER discs
M268	2,5 m	580	520	32
M922	3,0 m	640	520	32

FRONTDISC | front roller
MIT MESSEREGGE with knife harrow



ART.	BREITE width	GEWICHT weight kg	FI	TELLER discs
M923	3,0 m	830	520	32

FRONTDISC | front roller
MIT PACKERWALZE 510 with packer roller 510



ART.	BREITE width	GEWICHT weight kg	FI	TELLER discs
M924	3,0 m	1100	520	32



FRONTDISC | front roller
MIT CROSSKILWALZE 510 with crosskil roller 510



ART.	BREITE width	GEWICHT weight kg	FI	TELLER discs
M925	3,0 m	1510	520	32





GLADIATOR SCHEIBENEGGE | Gladiator disc harrow

ABSTAND 85 CM

spacing 85 cm

ART.	BREITE width	GEWICHT weight kg	TALLER discs
132	2,7 m	1050	22
133	3,0 m	1300	24
134	4,0 m HYDR	1670	32
249	5,0 m HYDR	2700	40

INKLUSIV:

- BELEUCHTUNG
- HYDROPACK
- ROHRE WALZE
- FI 560

standard equipment:

- led lighting
- hydropack
- cage roller
- fi 560



GLADIATOR RX SCHEIBENEGGE | Gladiator RX disc harrow

ABSTAND 95 CM

spacing 95 cm



ART.	BREITE width	DISC FI	GEWICHT weight kg	TALLER discs
438	3,0 m	560mm	1300	22
439	3,0 m	600mm	1440	24

INKLUSIV:

- BELEUCHTUNG
- ROHRE WALZE
- HYDRAULISCHE EINSTELLUNG
DER ARBEITSTIEFE

standard equipment:

- led lighting
- cage roller
- hydraulic adjustment
of working depth

GLADIATOR SCHEIBENEGGE | Gladiator disc harrow

LEICHT, ABSTAND 100 CM

light version, spacing 100 cm



ART.	BREITE width	GEWICHT weight kg	TALLER discs
825	2,5 m	720	20
826	2,7 m	810	22
827	3,0 m	900	24

INKLUSIV:

- BELEUCHTUNG
- ROHRE WALZE
- FI 560

standard equipment:

- led lighting
- cage roller
- fi 560

MAXIMUS CAMBRIDGE WALZE | Maximus ring roller

3-ZYLINDER UND LED 3-cylinders and LED lights

ART.	BREITE width	GEWICHT weight kg	FI
185	5,3 m	2490	500
186	5,3 m	2800	530
187	5,3 m	4380	600
188	6,3 m	2800	500
189	6,3 m	3100	530
190	6,3 m	4600	600
191	7,5 m	3255	500
192	7,5 m	3700	530

AUFPREIS:

- BEREIFUNG 400/60
- HYDR. BATTERIE (DAEMPFER)
- Achse MIT DRUCKLUFT BREMSE

extra paid:

- tires 400/60
- hydr. battery (shockboard)
- axle with air brake



PRISMENWALZE UNI | prism roller uni

1-TEILIG (FRONT, HECK) front, rear




NEW!

ART.	BREITE width	GEWICHT weight kg	FI
873	3,0 m	1000	450

AUFPREIS | extra paid:
- CROSSBOARD

PRISMENWALZE | prism roller

MIT DREI ZYLINDER three cylinders

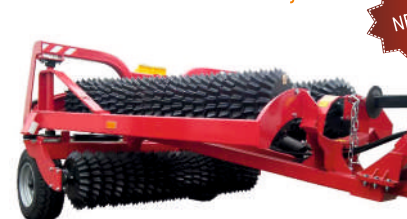

NEW!

ART.	BREITE width	GEWICHT weight kg	FI
874	5,3 m	2800	450
875	6,3 m	3100	450
876	7,5 m	3700	450

AUFPREIS: BELEUCHTUNG

extra paid: lighting

UNIVERSAL CAMBRIDGE WALZE | ring roller

1-TEILIG (FRONT, HECK) front, rear



ART.	BREITE width	GEWICHT weight kg	FI
212	3,0 m	910	450
213	3,0 m	1200	500
214	3,0 m	1310	530

AUFPREIS | extra paid:
- CROSSBOARD

CAMBRIDGE WALZE | ring roller

3-TEILIG three unit



ART.	BREITE width	GEWICHT weight kg	FI
227	3,0 m	1050	450
228	3,0 m	1230	500
229	3,0 m	1360	530
230	3,4 m	1150	450
231	3,4 m	1350	500
232	3,4 m	1490	530

CAMBRIDGE WALZE | ring roller

NOCTURNUS Nocturnus



ART.	BREITE width	GEWICHT weight kg	FI
218	4,5 m	1890	450
219	4,5 m	2230	500
220	4,5 m	2330	530
221	5,0 m	2080	450
222	5,0 m	2590	500
223	5,0 m	2690	530
224	6,2 m	2350	450
225	6,2 m	2990	500
226	6,2 m	3000	530
270	9,0 m	2990	500
278	9,0 m	4160	530

AUFPREIS: BELEUCHTUNG

extra paid: lighting

TIEFENLOCKERER OPUS | subsoiler Opus



ART.	BREITE width	GEWICHT weight kg	TYPE
416	1,8 m	1200	2R2
417	2,4 m	1310	3R2
418	3,0 m	1400	4R2

TIEFENLOCKERER FAUN | subsoiler Faun



ART.	BREITE width	GEWICHT weight kg	VERSICHERUNG
420	2,5 m	2400	R5 HYDR
421	2,5 m	2400	BOLZEN
422	3,0 m	2700	R7 HYDR
457	3,0 m	2700	BOLZEN

INKLUSIV: standard equipment:

HYDRAULISCHE TIEFENEINSTELLUNG
hydraulic depth adjustment included

AUFPREIS | extra paid:
- BELEUCHTUNG | lighting

KULTIVATOR CORAL PLUS | Coral plus cultivator



ART.	BREITE width	GEWICHT weight kg	ZYLINDERS cylinders
241	4,2 m	1410	1
242	4,6 m	1480	2
244	5,1 m	1590	2
245	5,6 m	1650	2
246	6,0 m	1780	2

AUFPREIS | extra paid:
- BELEUCHTUNG | lighting

LEICHTGRUBBER | light cultivator NEPTUN



ART.	BREITE width	GEWICHT weight kg	FALTBAR folding
867	3,0 m	1000	MECH
868	4,0 m	1420	HYDR
869	5,0 m	1620	HYDR
833	6,0 m	1800	HYDR

INKLUSIV: standard equipment:

- ZINKEN 70X12 | teeth 70x12
- RAHMENHOECHE: 58cm | frame height 58cm
- GENSEFUSSSCHARE | goosefoots
- ROHREWALZE | cage roller

AUFPREIS | extra paid:
- BELEUCHTUNG | lighting
- V-RINGWALZE | V-ring roller
- STRIEGEL | weeder



GRUBBER BACHUS | grubber Bachus



ART.	BREITE width	GEWICHT weight kg	VERSICHERUNG security lock
423	2,2 m	780	BOLZEN
424	2,2 m	960	FEDER
425	2,6 m	850	BOLZEN
426	2,6 m	1120	FEDER
427	3,0 m	930	BOLZEN
428	3,0 m	1250	FEDER
429	3,8 m	1720	BOLZEN
430	3,8 m	2100	FEDER
432	4,7 m	2820	FEDER

AUFPREIS | extra paid:
V-RING 2,2 - 3,0m
V-RING 3,8 - 4,7m

GRUBBER PLUTON | grubber Pluton FEDERGESICHERT spring secured



ART.	BREITE width	GEWICHT weight kg	ZAHNEZAHL legs
412	2,5 m	1350	8
413	3,0 m	1580	10
414	4,0 m. HYDR	2750	13

INKLUSIV:

- TELLER ZWISCHEN MASCHINE
UND WALZE
- HYDRAULISCHE TIEFENEINSTELLUNG

AUFPREIS:
- BELEUCHTUNG
- V-RING 2,5 - 3,0m
- V-RING 4,0m

standard equipment:
- plate between machine and
roller

- hydraulic depth adjustment
extra paid:
- lighting
- V-RING 2,5 - 3,0m
- V-RING 4,0m



WALZEN ERHÄLTlich BEI STEKRO | rollers available in Stekro:

ROHRE WALZE | cage roller



3,0m - 140 kg

Die universellste Walze. Sie eignet sich am besten für leichte Böden und ohne Steingehalt, unter trockenen Bedingungen. Sie garantiert stabile Führung des Aggregats auf der erwünschten eingestellten Arbeitstiefe. Indem sie den lockeren Boden überlässt, bildet sich gute Bedingungen für die Saat.

The most universal roller. It performs best on light, dry and stone-free soils. It guarantees stable guidance of the aggregate at the desired set working depth. Leaves soil loose and creates good conditions for sowing.

V-RING WALZE | v-ring roller



3,0m - 216 kg

Die Verwendung einer Dachrolle wird insbesondere für Böden mit einer Neigung zu Klumpen empfohlen. Der Abschnitt der Messerschaber trägt aggressiv bodenbewachsende Ringe, was ein intensives Brechen von Bodenklumpen garantiert. Die ringförmige Struktur des Rollenbandes knetet den Boden erheblich, was zu einer besseren Bodenabsorption führt.

The use of the roof roller is especially recommended for soils with a tendency to clumping. The knife scraper section supports the aggressively cultivating rings, which guarantees an intensive breakdown of the soil clods. The ring structure of the roller compacts the soil, which contributes to better soil infiltration.

PACKER WALZE | packer roller



3,0m - 260 kg

Ideal für feuchte, steinige Böden und solche mit vielen organischen Rückständen. Die Konstruktion des Dammes gewährleistet eine gleichmäßige, mittlere Verdichtung der oberen Bodenschicht über die gesamte Breite des Kulturgürtels. Unterstützt durch den Abschnitt von Schabern, die den Damm von feuchtem Boden reinigen, kann er auch erfolgreich auf mittelschweren und schweren Böden eingesetzt werden.

Perfect for wet, stony soil and those with a lot of organic residues. The structure of the embankment ensures even, medium compaction of the upper layer of earth across the width of the cultivated strip. Supported by the scraper section that cleans the roller from moist soil, it can also be successfully used on medium and heavy soils.

FRONTBUMP | front bumper



NEW!

ART.	GEWICHT weight kg
K872	1000

INKLUSIV: standard equipment:

- WEZEUGKISTE 50L | tool box 50L
- BELEUCHTUNG LED | LED lighting
- STOSSSTANGE | bumper
- LOGO VON JEDEN TRAKTOR MOEGLICH OHNE AUFPREIS | any logo included in the price



FRONTGEWICHT | front weight

BLAECHE UND BETON

metal and concrete



ART.	GEWICHT weight kg
K520	300
K360	450
K319	600
K320	800
K321	1000
K322	1200
K303	1500



SCHNEEPFLUG MINI HYDR | snow plow mini
GERADE straight

ART.		194	195	196
TYPE		MINI	MINI	MINI
ARBEITSBREITE	working width	1,50 m	1,80 m	2,00 m
HYDRAULISCHE LENKWINKEL	hydraulic steering angle	300	300	300
LINKS/RECHTS	left/right			
BREITE	width	1,50 m	1,80 m	2,00 m
HOHE	high	0,65 m	0,65 m	0,65 m
GEWICHT kg	weight	170	180	190



SCHNEEPFLUG VARIO MINI | snow plow vario mini



ART.		443	444	390	389	518
TYPE		VARIO MINI				
ARBEITSBREITE	working width	1,50 m	1,80 m	2,00 m	2,20 m	2,40 m
HYDRAULISCHE LENKWINKEL	hydraulic steering angle	300	300	300	300	300
LINKS/RECHTS	left/right					
HOHE	high	0,73 m	0,73 m	0,73 m	0,73 m	0,73 m
GEWICHT kg	weight	170	180	195	205	225

SERIENMAESSIGE AUSSTATTUNG FÜR JEDEN PFLUG:
standard equipment for each snow plow:

- ANFAHRSCHUTZ | shock absorption
- GUMMLEISTE, GLEITKUFEN | rubber strip
- BELEUCHTUNG (BEI VARIO) | lighting (with vario models)





SCHNEEPFLUG GERADE HYDR | snow plow straight
MIT ANFAHRSCUTZ | with bumper protection

ART.		197	198	199	177	200
TYPE		GERADE straight				
ARBEITSBREITE	working width	2,00 m	2,30 m	2,50 m	2,80 m	3,00 m
HYDRAULISCHE LENKWINKEL LINKS/RECHTS	hydraulic steering angle left/right	300	300	300	300	300
BREITE	width	2,00/1,70m	2,30/2,00m	2,50/2,20m	2,80/2,50m	3,00/2,65m
HOHE	high	0,88 m	0,88 m	0,88 m	0,88 m	0,88 m
GEWICHT kg	weight	380	400	420	440	455

SCHNEEPFLUG VARIO MIT ANFAHRSCUTZ | snow plow vario with bumper
AB 50PS BIS 110PS | protection, 50-110 HP

ART.		202	453	203	204
TYPE		VARIO			
ARBEITSBREITE	working width	2,50 m	2,7 m	2,9 m	3,20 m
HYDRAULISCHE LENKWINKEL LINKS/RECHTS	hydraulic steering angle left/right	300	300	300	300
BREITE	width	2,50/2,20m	2,70/2,40m	2,90/2,55m	3,20/2,80m
HOHE	high	0,88 m	0,88 m	0,88 m	0,88 m
GEWICHT kg	weight	480	500	520	580



SCHNEEPFLUG VARIO STRONG | snow plow vario strong
MIT ANFAHRSCUTZ | with bumper protection
AB 120PS | over 120PS

ART.		393
TYPE		STRONG
ARBEITSBREITE	working width	3,00 m
HYDRAULISCHE LENKWINKEL LINKS/RECHTS	hydraulic steering angle left/right	300
BREITE	width	300 / 263
HOHE	high	113
GEWICHT kg	weight	730

SERIENMAESSIGE
AUSSTATTUNG
FÜR JEDEN PFLUG:
standard equipment
for each snow plow:

- BELEUCHTUNG | lighting
- ANFAHRSCUTZ | shock absorbtion
- GUMMLEISTE, GLEITKUFEN | rubber strip
- PENDELAUSGLEICH | sliding skid



ELEKTRO SALZSTREUER | electric salt spreader PKW, ATV



ART.	VOLUMEN volume max [L]	GEWICHT weight kg
M711	100	34

INKLUSIV | standard equipment:

- BEHÄLTER AUS KUNSTSTOFF | plastic container

WIBRO SALZ UND SPLITSTREUER | wibro salt spreader SPLITSTREUER



ART.	VOLUMEN volume max [L]	GEWICHT weight kg
M440	550 kg	122
M515	1200 kg	172

INKLUSIV | standard equipment:

- GELENKEWELLE | PTO shaft
- PLANNE | cover
- HYDRAULIK | hydraulic
- BELEUCHTUNG | lighting

SALZSTREUER AUS KUNSTSTOFF | salt spreader plastic container



ART.	VOLUMEN volume max [L]	GEWICHT weight kg
M438	200 L	55
M063	300 L	58
M304	400 L	60
M033	500 L	63

INKLUSIV | standard equipment:

- GELENKEWELLE | PTO shaft
- PLANNE | cover
- HYDRAULIK | hydraulic

SELBSTLADESTREUER | self-loading salt spreader



ART.	X,Y,Z	GEWICHT weight kg	VOLUMEN volume max [L]
399	2000x145x970	514	1,0

INKLUSIV | standard equipment:

- HYDRAULISCH ANGETRIEBEN | hydr. drive
- BELEUCHTUNG | lighting
- STREUMENGE MECHANISCH EINZUSTELLEN | mechanically adjust the spreading amount



SELBSTLADESTREUER MINI | mini self-loading salt spreader




ART.	ARBEITSBREITE working width	GEWICHT weight kg	VOLUMEN volume max [L]
M201	1200	200	0,26

INKLUSIV | standard equipment:

- TRANSPORTBREITE 1400mm | transport width 1400
- TIEFE VON BEHÄLTER 620mm | depth of container 620
- BELEUCHTUNG | lighting
- DREIPUNKTAUFNAHME KAT. I UND II | three point mounting cat. I and II

SELBSTLADESTREUER MIT TELLER | self-loading salt spreader with disc



ART.	X,Y	GEWICHT weight kg	VOLUMEN volume max m3
300	2000x700	440	0,8

INKLUSIV | standard equipment:

- EINSTELLBARE STREUBREITE VON 2 BIS 6 M. | adjustable spreading width from 2 to 6 m
- 2 WELLEN: BRECHEN UND DOSIEREN | 2 shafts: crushing and dosing
- HYDRAULISCH EINSTELLBARE DOSIERWALZENGESCHWINDIGKEIT | hydraulically adjustable dosing roller speed
- HYDRAULISCH EINSTELLBARE DREHZAHL DER SÄSCHEIBE | hydraulically adjustable rotation speed of the sowing disc
- PLANNE | cover
- BELEUCHTUNG | lightings



SIEBTROMMEL | screening bucket




ART.	DURCHMESSER diameter	VOLUMEN volume max [L]	GEWICHT weight kg
500	750mm	250	250
501	930mm	500	580
504	1200mm	1000	1500

INKLUSIV | standard equipment:
- BAGGERAUFNAHME | brackets for excavator
- SIEB (zur Auswahl) | sieve (to choose):
40x40 | 50x50 | 60x60

AUFPREIS | extra paid:
- SIEB 20X20 | sieve 20x20
- SIEB 30X30 | sieve 30x30



**BETONMISCHSCHAUFEL | self-loading
concrete mixer**

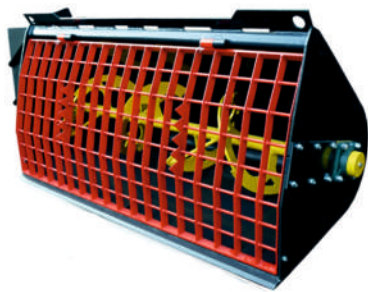

ART.	BREITE width	GEWICHT weight kg	VOLUMEN volume max [L]
483	120	500	494
484	140	540	576
485	160	590	568
486	180	630	740


AUFPREIS | extra paid:
AUSWURFROHR | drainpipe fi 150mm

BETONMISCHER | concrete mixer



ART.	VOLUMEN volume max [L]	ANTRIEB drive	GEWICHT weight kg	ÜBERSETZUNG transmission
812	800 L	GW / PTO	450	1:6
638	800 L	COMBI	450	1:6
176	1200 L	GW / PTO	560	1:7,75
659	1200 L	COMBI	580	1:7,75

INKLUSIV | standard equipment:
- WASSERANSCHLUS | water exclusion
- DREIPUNKTAUFNAHME | 3-point hitch
- STAPLERAUFNAHME | forklift brackets

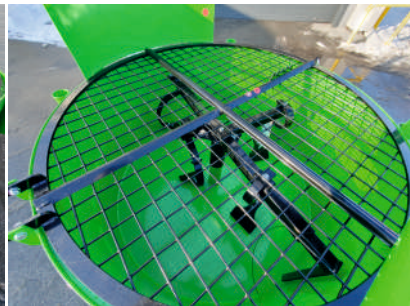

KEHRMASCHINE KEH | sweeper KEH

ART.	BREITE width	GEWICHT weight kg
476	120	150
477	140	170
478	160	190
479	180	210
480	200	230
481	220	250
482	240	270

AUFPREIS | extra paid:

WASSERBEHÄLTER | 200l sprinkle system

SEITLICHE BAESE | side brush 50cm

HYDR. WANNE | waste container

HYDR. WINKELEINSTELLUNG | hydr. angle adjustment



KEHRMASCHINE LZ | sweeper LZ



ART.	BREITE width [cm]	VOLUMEN volume max [L]	FI	GEWICHT weight kg
466	120	0,40	50	250
467	140	0,46	50	265
468	160	0,53	50	280
469	180	0,60	50	295
470	200	0,66	50	310
471	220	0,72	50	325

KEHRMASCHINE EZE | sweeper EZE




ART.	BREITE width [cm]	FI	GEWICHT weight kg
472	120	50	100
473	150	50	130
474	180	50	160
475	200	50	180
502	220	50	220
521	240	50	250

AUFPREIS | extra paid:

- HYDR. WINKELEINSTELLUNG | hydr. angle adjustment

BÜRSTE | brush

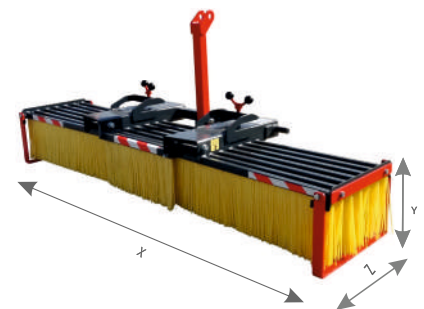

ART.	X,Y,Z	GEWICHT weight kg	ZEILEN rows
280	1500x400x400	65	7
281	2000x400x400	70	7
282	2500x400x400	75	7

INKLUSIV | standard equipment:

- STAPLERAUFNABME UND DREIPUNKT |
forklift and 3-point mounted

BÜRSTE XL | brush XL



ART.	X,Y,Z	GEWICHT weight kg	ZEILEN rows
522	1500x400x800	118	13
523	2000x400x800	136	13
524	2500x400x800	154	13
525	3000x400x800	173	13

INKLUSIV | standard equipment:

- STAPLERAUFNABME UND DREIPUNKT |
forklift and 3-point mounted

KEHRMASCHINE MUW | sweeper MUW

MIT HYDR. WANNE UND 3 RAEDER
ANTRIEB ÜBER ZAPFWELLE

with waste container
PTO drive, 3 wheels



ART.	BREITE width [cm]	FI	GEWICHT weight kg
796	120	40	200
797	135	40	215
798	150	40	230

AUFPREIS | extra paid:

WASSERBEHÄLTER | 200l sprinkle system

SEITLICHE BAESE | side brush 50cm

HYDR. ANTRIEB | hydraulic drive

HYDR. WINKELEINSTELLUNG | hydr. angle adjustment



KIPPMULDE HYDRAULISCH | transport box hydr MIT 3 AUFNAHMEN with 3 brackets




TIEFE 1,25 m

ART.	X,Y,Z	GEWICHT weight kg	VOLUMEN volume max m3
379	1600x600x1250	480	1,0
380	1800x600x1250	500	1,1
381	2000x600x1250	520	1,25
382	2200x600x1250	540	1,35
383	2400x600x1250	560	1,45

INKLUSIV | standard equipment:

- ZWEI ZYLINDER | two cylinders
- SCHIENE AUS HARDOX | hardox rail
- TIEFE 1,25m | depth 1,25m
- VERDREIFACHEN AUFNAHMEN | triple brackets (stapler + euro (STAPLER + EURO + DREIPUNKT) + 3-point linkage)
- SCHWENKWANDVORRICHTUNG | pivot wall device

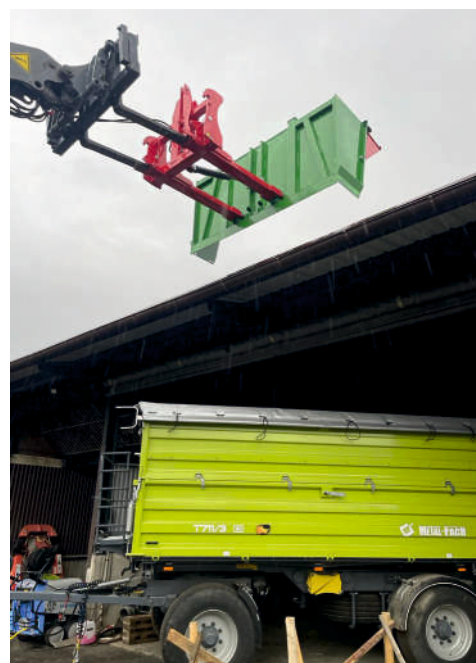

KIPPMULDE ECO HYDR | transport box ECO hydr



TIEFE 1,0 m

ART.	X,Y,Z	GEWICHT weight kg
K828	1400x360x1000	270
K829	1600x360x1000	290
K830	1800x360x1000	310
K831	2000x360x1000	330
K832	2200x360x1000	350
K833	2400x360x1000	370




INKLUSIV | standard equipment:

- EIN ZYLINDER UND ZUGFEDER | one cylinder and tension spring ODER MIT EINEM DW ZYLINDER or with a double acting cylinder
- KIPPER 9° | tipper 9°
- TIEFE 1,0 m | height 1,0 m
- DREIPUNKT KAT. 1 UND 2 | 3-point linkage cat. 1 and 2



KIPPMULDE COMBI | transport box Combi EIN ZYLINDER | 1 cylinder

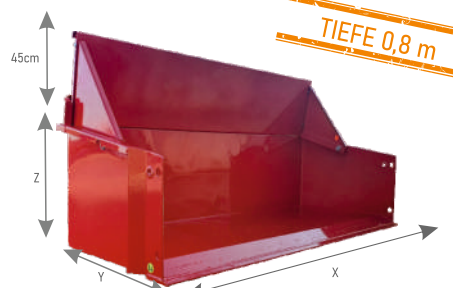

TIEFE 0,8 m

ART.	X,Y,Z	GEWICHT weight kg	VOLUMEN volume max m3
K433	1400x800x600	255	0,7
K434	1600x800x600	265	0,8
K435	1800x800x600	285	0,9
K436	2000x800x600	295	1,0
K437	2200x800x600	305	1,1

INKLUSIV | standard equipment:

- EIN ZYLINDER DOPPELWIRKEND | one cylinder double acting
- SCHIENE AUS HARDOX | hardox rail
- SCHWENKWANDVORRICHTUNG | pivot wall device
- DREIPUNKT KAT. 1 UND 2 | 3-point linkage cat. 1 and 2



FRONT TRANSPORT BOX KISTE | transport box
for tolls



ART.	X,Y,Z	GEWICHT weight kg	VOLUMEN volume max m3
K440	1200x650x550	100	0,5
K526	1400x650x550	120	0,6
K527	1600x650x550	140	0,7

INKLUSIV | standard equipment:

- DREIPUNKT KAT. 1 UND 2 | 3-point linkage cat. 1 and 2



KIPPMULDE VERZINKT ECO | transport box eco
MECHANISCH | galvanized, manual



ART.	X,Y,Z	GEWICHT weight kg	VOLUMEN volume max m3
K493	1000x580x850	95	0,43
K494	1200x580x850	100	0,50
K233	1400x580x850	105	0,58
K376	1600x580x850	110	0,66
K377	1800x580x850	120	0,74
K378	2000x580x850	130	0,82

KIPPMULDE MECHANISCH | transport box manual




ART.	X,Y,Z	GEWICHT weight kg	VOLUMEN volume max m3
400	1200x710x850	138	0,6
401	1500x710x850	154	0,7
402	1800x710x850	170	0,8
403	2000x710x850	180	0,9

ARBEITSBUEHNE | work platform
MIT ERHOEHUNG | with extension



NEW!

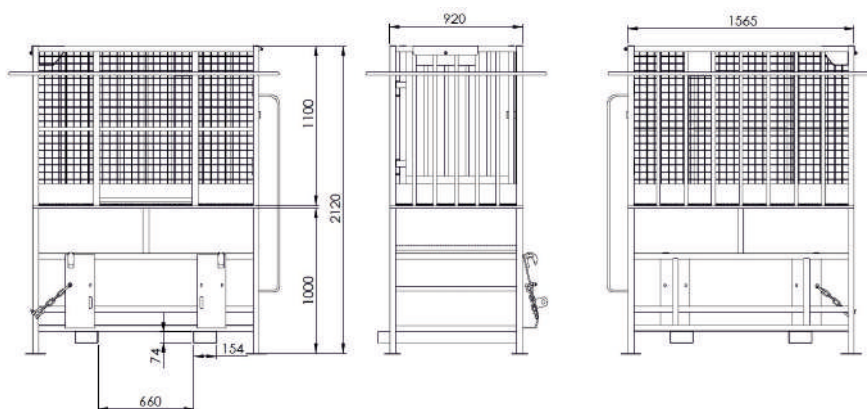

ART.	X,Y,Z	GEWICHT weight kg
K533	1565x920x2120	275

INKLUSIV | standard equipment:

- EUROAUFNABME | euro brackets

- LASCHEN FUER GABELZINKEN | fork tine clips

- TREPPE | stairs

- WERKZEUGKISTE | toolbox

MISTSTREUER 4,5t | manure spreader 4,5t

ART.	XY	GEWICHT weight kg	LADE VOLUMEN loading volume max
M739	5600/1800/2400	2900	4,5t

STANDARD AUSRÜSTUNG | standard equipment:

- Bereifung R28 14.9 | tires R28 14.9

- 4 Kettenreihen | 4 rows of chains

- Hydraulische Bremse oder Druckluft Bremse 2 Leiter
hydraulic braking system or double air line braking system

- Beleuchtung | lighting

- Hydraulische Verschub | hydraulic displacement

- 2 stehende Walzen | 2 standing rollers


- WWGW | wide angle PTO shaft

- Gesamtlänge 6600 | total length 6600

- Breite der Ladefläche 1700 | load space width 1700

- Länge der Ladefläche 3900 | load space length 3900

- Höhe 750 | height 750

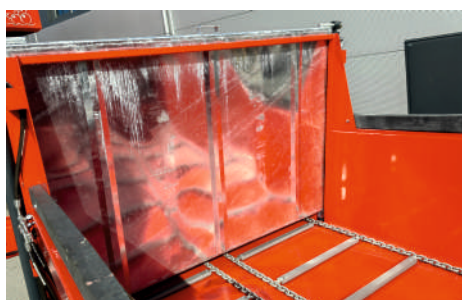

VIEHANHAENGER KURIER 6 | cattle trailer MIT VERZINKTE WAENDE Kurier 6




ART.	XY,Z	GEWICHT weight kg	VOLUMEN volume max m3
M166	5720x2420x2790	1760	18,6

AUFPREIS | extra paid:

Trenngitter | divider
 Breite Bereifung 400/60 | wide tires 400/60
 Hydraulische Bremse | hydr. braking system
 Druckluft Bremse 2-Leiter | double air line braking system
 Planne | tarpaulin
 Aluboden | aluminium floor
 Seitliche Tuere | side door



VIEHANHAENGER KURIER 10 | cattle trailer MIT VERZINKTE WAENDE Kurier 10

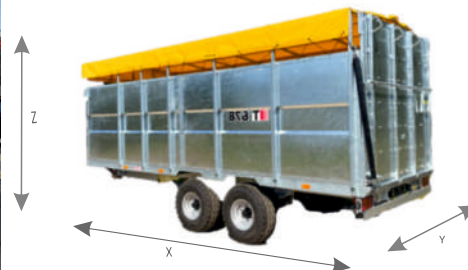

ART.	XY,Z	GEWICHT weight kg	VOLUMEN volume max m3
M262	7500x2420x3050	2620	27

AUFPREIS | extra paid:

Trenngitter | divider
 Breite Bereifung 400/60 | wide tires 400/60
 Hydraulische Bremse | hydr. braking system
 Druckluft Bremse 2-Leiter | double air-line braking sys.
 Planne | tarpaulin
 Aluboden | aluminium floor
 Seitliche Tuere | side doors



VIEHANHAENGER KURIER | cattle trailer Kurier HYDRAULISCH hydraulic

NEW!



ART.	GEWICHT weight kg	VOLUMEN volume max kg
M293	3900	7100

INKLUSIV | standard equipment:

- Trenngitter | divider
- Breite Bereifung 385/65 R22.5 | tires 385/65 R22.5
- Druckluft 2-Leiter oder hydr 1-leiter | double airline braking sys. or single hydr
- Planne | tarpaulin
- Aluboden | aluminium floor
- Seitliche Tuere | side door
- ADR Achse | ADR axis
- Deichsel fi 40mm | drawbar fi 40mm
- Hydr. Stuetzfuss | hydr. support leg
- Verzinkte Waende | galvanized walls
- Hintere Tuere zum Oeffnen auf beide Seiten | rear door opens to both sides
- Hintere Verlaengerungen von Tueren- | rear platform for animals
- Gesamtlaege 8130mm | total length 8130mm
- Laenge der Ladeflaeche 6340mm | length of the loading area 6340mm



WASSERTANK | mobile water tank

ART.	VOLUMEN volume	A cm	B cm	C cm	RAEDER wheels	GEWICHT weight
M744	1500l	178	165	110	10,0/75x15.3 Pr10 120A8	400
M829	2000l	224	165	110	10,0/75x15.3 Pr10 120A8	450
M857	2500l	280	165	110	10,0/75x15.3 Pr10 120A8	500
M862	3000l	330	165	110	10,0/75x15.3 Pr10 120A8	550


INKLUSIV | standard equipment:

RAEDER | wheels

DOPPELTE LOEFFEL ZUM TRINKEN | double water drinker

BELEUCHTUNG | lighting

HANDBREMSE | handbrake

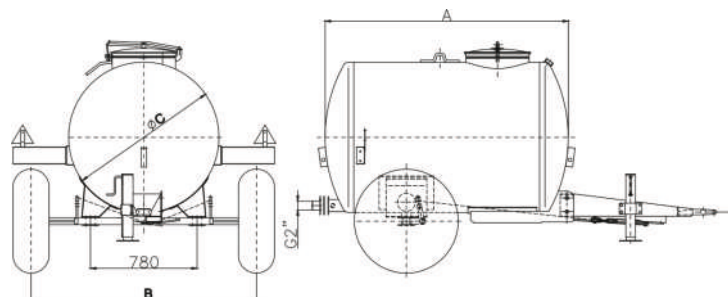

BALLENANHAENGER | bale trailer

MF T014/2

MF T014/2

ART.	GEWICHT weight kg	LADE VOLUMEN loading volume max
M172	2500	9 t

STANDARD AUSRÜSTUNG | standard equipment:

- Bereifung 400/60-15,5 | tires 400/60-15,5
- Druckluft Bremse 2 Leiter | double air line braking system
- Beleuchtung | lighting
- Werkzeugkasten | tool box
- Homologation fuer 25 kmH | homologation for 25 kmH
- Gesamtlänge 8630mm (Heckrahmen eingeschoben, Rückwand senkrecht) | total length 8360mm (rear frame inserted, rear wall vertical)
- Gesamtlänge 10170mm (Heckrahmen verlängert, Rückwand geneigt) | total length 10170mm (rear frame extended, rear wall inclined)
- Totale Breite 2510mm | total width 2510mm
- Gesamthöhe 2845mm | total high 2845mm
- Länge der Ladefläche 6500-7500 | load space length 6500-7500
- Volumen: 26 Balen / volume: 26 bales

AUFPREIS | extra paid:

- COC Europäische Homologation 40 kmH | EU homologation

Inklusiv: | include:

- > ALB 2-leiter | ALB brake 2 pipes
- > Unterfahrschutz | underrider protection
- > Seitliche Beleuchtung | side lighting
- > Bereifung 500/50-17 | tires 500/50-17
- > Kotflügel | mudguards



BALLENANHAENGER MF T019/2 | bale trailer MF T019/2

mit Seitliche Balken

with side bars

ART.	GEWICHT weight kg	LADE VOLUMEN loading volume max
M820	4200	16 t

STANDARD AUSRÜSTUNG | standard equipment:

- Bereifung 445/45-19,5 | tires 445/45-19,5
- Druckluft Bremse 2 Leiter | double air line braking system
- Beleuchtung | lighting
- Werkzeugkasten | tool box
- Totale Breite 2550mm | total width 2550mm
- Gesamthöhe 3257mm | total high 3257mm
- Länge der Ladefläche 9870 | load space length 9870
- Volumen: 32 Balen / volume: 32 bales



- COC Europäische Homologation 40 kmH | EU homologation
- Inklusiv: | include:
 - > ALB 2-leiter | ALB brake 2 pipes
 - > Unterfahrschutz | underrider protection
 - > Seitliche Beleuchtung | side lighting
 - > Kotflügel | mudguards



BALLENANHAENGER 6T | bale trailer 6t

MF T954 MINI

MF T954 mini

ART.	GEWICHT weight kg	LADE VOLUMEN loading volume max
M464	1500	20



STANDARD AUSRÜSTUNG | standard equipment:

- Bereifung 400/60-15,5 | tires 400/60-15,5
- Druckluft Bremse 2 Leiter | double air line braking system
- Handbremse | handbrake
- Anhängeröse Ø40mm / Hitch eye Ø40mm
- Hydraulischer Scherenstützfuß / hydraulic scissor support foot
- Unterlegkeile 2 Stk. / wheel chocks 2 pcs.
- Gesamtlänge 8137 | total length 8137
- Breite 2440 | total width 2440
- Länge der Ladefläche 5962 | load space length 5962
- Volumen: 22 Balen / volume: 22 bales
- Werkzeugkiste | tool box





Qualität bestätigt durch das Vertrauen der Kunden

Wir sind seit über 25 Jahren auf dem Markt und der Landmaschinenmarkt hat keine Geheimnisse für uns!

Ausgezeichnete Produkte und professioneller Service sind unsere Kernkompetenzen. Die Zufriedenheit hunderter Kunden stärkt zusätzlich das hochqualifizierte STEKRO-Team. Zögern Sie nicht, einfach Kontakt mit unserem Vertrieb aufzunehmen, und überzeugen Sie sich selbst, von unserem Service und unserer Verlässlichkeit.

quality confirmed by the trust of customers

We have been in the market for over 25 years and the agricultural machinery market has no secrets for us!

Excellent products and professional customer service are our core competencies. The satisfaction of hundreds of customers also strengthens the highly qualified STEKRO team. Don't hesitate to get in touch with our sales department and convince yourself of our professionalism and reliability.



FRONTLADER
frontloader



RADLADER
miniloader



TELESKOPLADER
teleskoploader



HOFLADER
farmloader

Aufnahme Beispiele | available brackets

Achaef
Ahlmann
Ahlo
Atlas
Avant
Bobcat
Branson
Case
Catapillar
CW
Deutz-Fahr
Dieci
Dieci Mini

Euro
Everun
Fauchoux
Fuchs
Fuchs
Gehl
Genie
Giant
Hanomag
Hauer
Hitachi
Hitachi
Intrac

Iseki
JCB
John Deere
Kioti
Kipor
Knikmops
Komatsu
Krammer
Kubota
Liebherr
Macks
Mailleux
Manitou

Merlo
MF
Multione
Mustang
New Holland
Oehler
Pixy
Sauerburger
Schaeffer
Terex
Volvo
Wacker
Weidemann



00 48 509 877 714
Jarosław
info@stekro.pl



00 48 509 877 716
Rafał
rafal@stekro.pl



00 48 530 490 036
Wojciech
info@stekro.pl



00 48 505 130 517
Natalia
info@stekro.pl

ERSATZTEILE | parts

Kamil
parts@stekro.pl



00 48 507 458 979
Alicja
info@stekro.pl



www.stekro.pl



info@stekro.pl